

Jednonádržová myčka s
automatickým posuvem
košů STR 110



Velká síla na nejmenším prostoru



STR 110 – vysoký výkon a flexibilita

Winterhalter –
specialista na


inovativní řešení mytí

+ Celosvětové zastoupení ve více než 70 zemích

+ Profesionální mycí technika od malých podstolových myček až po pásové mycí stroje

+ Kompletní řešení s technologií, mycími prostředky, úpravou vody a příslušenstvím – vše z jedné ruky

V hoteliérství, gastronomických provozech i podnicích hromadného stravování se cení výkon a flexibilita. To platí nejen pro kuchaře a kuchyňský personál – ale také pro mycí stroje. Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 si díky své síle poradí nejen v provozní špičce, ale navíc zvládne šetřit energii při klidnějším provozu. Od automatické aktivace zón až po rychlosti posuvu: Myčka STR 110 se přizpůsobuje aktuálnímu množství umývaného nádobí a nabízí flexibilní mycí kapacitu. Navíc nepotřebuje velký prostor. Vejde se i do malých kuchyní a díky řadě variant sestavení umožňuje perfektní průběh celého mycího procesu.

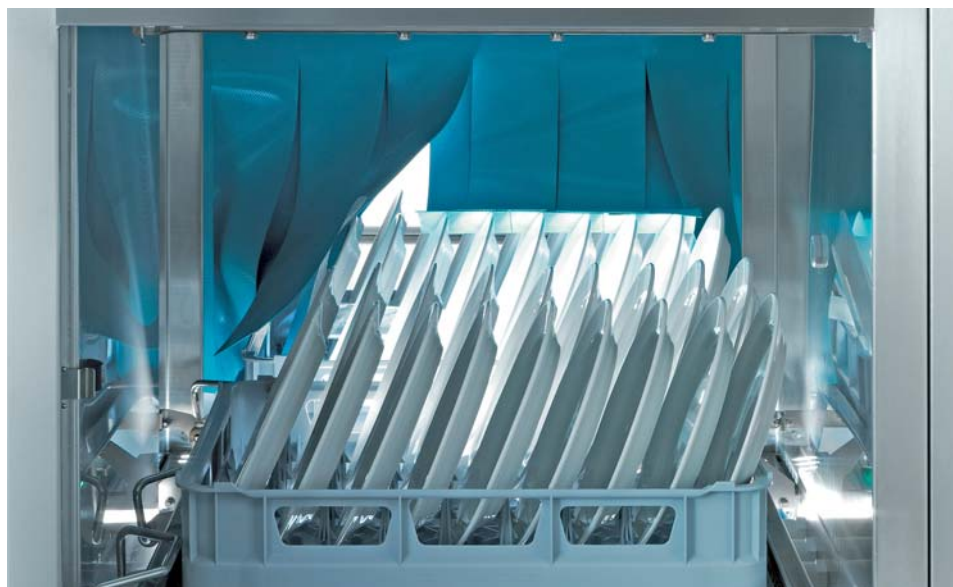



Výkon podle potřeby

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Vás přesvědčí svým výkonným mycím systémem a optimálně se přizpůsobí dané situaci při mytí.

+ Výkonný mycí systém

Perfektně sladěná kombinace silného čerpadla, pěti mycích ramen nahoře, tří dole, optimální distribuce vody a celoplošného rozmístění trysek umožňuje ty nejlepší výsledky mytí.

+ Optimální rychlost

Díky dvěma rychlostem posuvu (standardní a rychlý program) se myčka STR 110 přizpůsobí různému množství nádobí a stupni jeho znečištění. Rychlý program se používá, pokud je třeba reagovat na provozní špičku nebo odstraňovat jen lehké znečištění. Zároveň se šetří čas a náklady.

+ Šetrné mytí sklenic

Díky možnosti snížení oplachové teploty na 65 °C se výrazně zvyšuje životnost sklenic. A to při stejně dokonalém výsledku mytí.

+ Flexibilní mytí

Díky aktivaci zón řízené košem se myčka STR 110 automaticky přizpůsobuje individuální potřebě mytí. Čerpadlo se aktivuje a čistá voda se přivádí pouze tehdy, pokud se nádobí nachází v dané zóně. Myčka STR 110 tak trvale snižuje provozní náklady. Navíc se minimalizují emise hluku a par.







Flexibilní multitalent

Díky svým **kompaktním rozměrům** se jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 vejde i do těch nejmenších kuchyní. V kombinaci s 90° rohovým vstupem a 90°/180° výstupním rohovým dopravníkem lze optimálně využít malé a nepravidelné prostory. **Široké spektrum možných sestav** zajišťuje **flexibilitu už při plánování**. Lze tak v závislosti na individuálních okolnostech zajistit optimální proces mytí.

+ Standardní varianta se stoly v přímém provedení

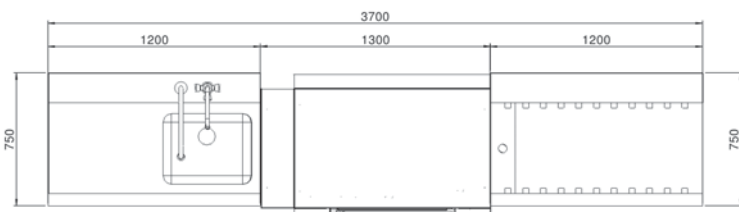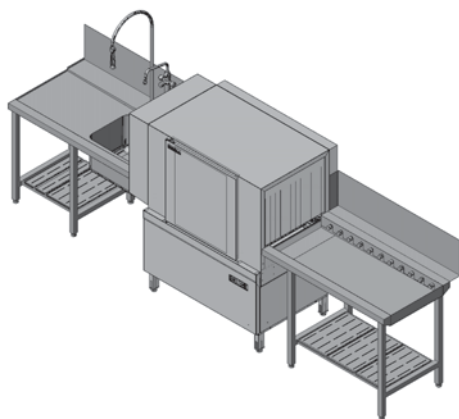



Myčka STR 110 v kombinaci:

- s přívodním stolem s dřezem; prostor pro dva koše*
- s výstupní válečkovou dráhou s prostorem pro dva koše*

Díky kompaktní délce stroje stačí i při přímém provedení jen malý prostor. Na hloubku je třeba jen 800 mm. Tato sestava varianta umožňuje **optimální oddělení vstupního a výstupního prostoru** stroje.

* Přívodní stůl nebo výstupní válečkovou dráhu je možné individuálně prodloužit.

+ Kompaktní sestava pro mimořádně malé kuchyňské prostory

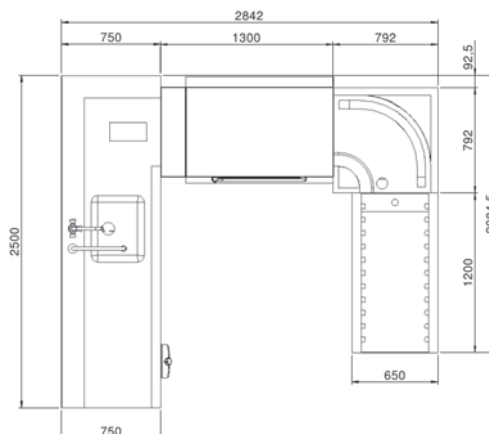
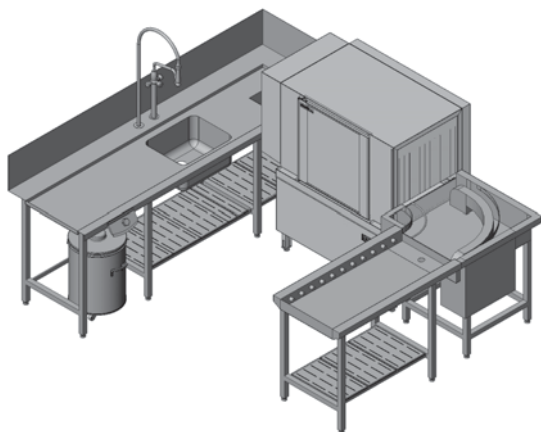


Myčka STR 110 v kombinaci:

- s přívodním stolem s dřezem a rohovým vstupem; prostor pro čtyři koše*
- s 90° rohovým dopravníkem a výstupní válečkovou dráhou s prostorem pro dva koše*

Tato sestava s délkou pouhých 2842 mm je ideálním řešením pro kuchyně s minimálními prostorovými možnostmi. Zvláště **na délku se ušetří hodně prostoru**. Na malém prostoru tak myčka STR 110 umožňuje optimální mycí výkon.

+ Výkonná sestava s kompaktními rozměry

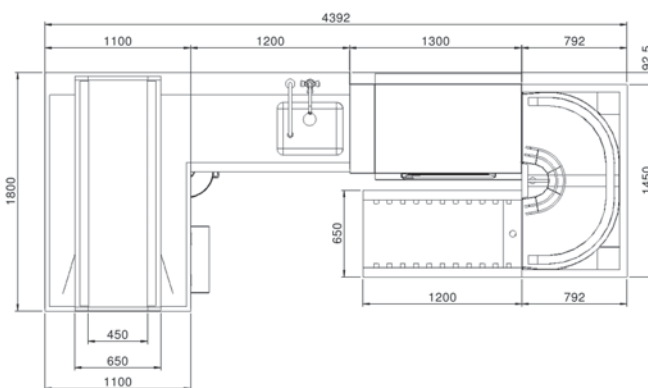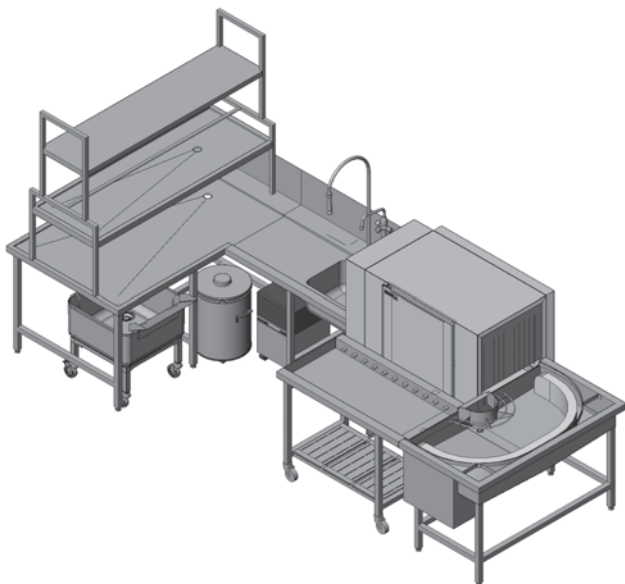

Myčka STR 110 v kombinaci:

- s třídící stanicí; přívodní stůl s dřezem a prostorem pro dva koše*
- s 180° rohovým dopravníkem a výstupní válečkovou dráhou s prostorem pro dva koše*

Třídící stanice umožňuje **maximální efektivitu mytí** a poradí si s velkým množstvím nádobí i v provozní špičce. Navíc v kombinaci se 180° rohovým dopravníkem se nároky na prostor při mytí v myčce STR 110 udržují na minimu.

* Přívodní stoly nebo výstupní válečkové dráhy je možné individuálně prodloužit.



Větší výkon i úspora

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Vás přesvědčí svou hospodárností. Je zajištěno optimální využití všech prostředků.

+ Snížené množství oplachové vody

Myčce STR 110 stačí velmi malé množství oplachové vody. Čistá voda je navíc využívána cíleně pouze tehdy, když se nádobí skutečně nachází v zóně oplachu. Redukuje se tak spotřeba vody, energie i mycích prostředků a snižují se provozní náklady.

+ Neustálé čištění vody v nádrži


Filtrace mycího roztoku Mediamat spolu s celoplošným systémem sít a sacím sítím čerpadla permanentně zbavuje mycí roztok částic nečistot. Umožňuje konstantně dobrý mycí výsledek, aniž by se nádrž musela znovu plnit. Neustálá filtrace trvale snižuje spotřebu a šetří čas.

+ Vše maximálně chráněno

Komplexní ochrana skládající se ze zadního krytu, uzavřené spodní desky a dvoustěnných dveří zaručuje minimální úniky tepla a maximální ochranu stroje. Stroj je navíc mimořádně tichý.

+ Spolehlivá obsluha

Přehledný displej s barevnou signalizací zabraňuje chybám při obsluze. Mycí ramena lze jednotlivě vyjmout a sítá jsou dobře přístupná. Šetří se tak čas i náklady.

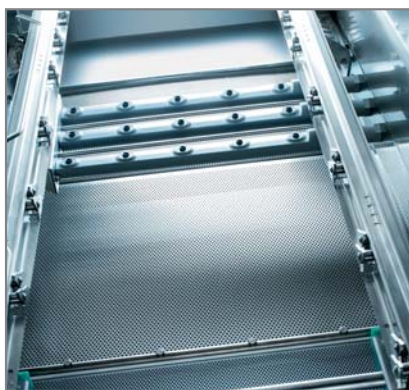



Hygiena bez kompromisů

Hygienický vnitřní prostor mycího stroje STR 110 nedá špíně a bakteriím žádnou šanci. Hlavní displej navíc zajišťuje maximální kontrolu, a završuje tak celou hygienickou koncepci.

+ Hladké povrchy beze spár

Hladká vnitřní strana dveří a hlubokotažená bezespárová zaoblená nádrž, neumožňují usazování nečistot a bakterií.

+ Optimální přístup

Hygienická dvířka myčky STR 110 otočná o 180° mají oproti konvenčním zvedacím posuvným dveřím jasnou výhodu: vedle hygienicky nezávadné vnitřní strany poskytují také **maximální a ergonomický přístup do vnitřních prostor myčky**.

+ Automatické důkladné čištění

Na konci každého pracovního dne se vnitřní prostor stroje automaticky umyje. Standardně integrované odpadní čerpadlo zajistí společně s vyspádanou nádrží kompletní odčerpávání vody.

+ Kontrolovaná hygiena

Splnění hygienických požadavků se kontroluje prostřednictvím hlavního displeje s indikací teploty v bojleru a nádrži. Při odpovídajícím vybavení stroj zobrazuje také nedostatek mycího nebo oplachového prostředku. Významně tak přispívá k **trvalé hygienické bezpečnosti**.



STR 110 – všechny výhody na Vaší straně

		STR 110
Teoretický výkon stroje	[košů/h]	70/110
Rozměry, obecně		
Délka stroje	[mm]	1300
Hloubka stroje	[mm]	800
Výška stroje	[mm]	1420
Průchozí šířka	[mm]	510
Průchozí výška max.	[mm]	460
Mycí zóna		
Výkon čerpadla	[kW]	1,7
Teplota v nádrži	[°C]	60
Zóna oplachu		
Spotřeba oplachové vody za hodinu*	[l/h]	260
Teplota v bojleru	[°C]	85
Volitelné vybavení		
<ul style="list-style-type: none"> • Přídavné čerpadlo pro zvyšování tlaku vody • Program oplachování sklenic pro jejich mimořádně šetrné mytí • Výstupní tunel s komínkem pro cílené odvádění odpadních par ve výstupním prostoru • Nouzový vypínač • Ohřev stroje pomocí páry 		
→ Veškeré ostatní vybavení stroje uvedené v tomto prospektu je ve standardní výbavě.		

* Za ideálních podmínek

